

STEEL  
鉄鋼製品

## ダクタイル製フランジ形リフト 逆止弁

DC-407L

Ductile iron Lift Check Valve

製品種別: 逆止弁

Category: Check Valve

|                     |            |                                |     |
|---------------------|------------|--------------------------------|-----|
| サイズ<br>Size         | 15A~50A    |                                |     |
| 接続規格<br>Connection  | JIS 20K RF |                                |     |
| 主要流体名<br>Main Fluid | LPG        | 適用法規等<br>Applicable Regulation | 認定品 |

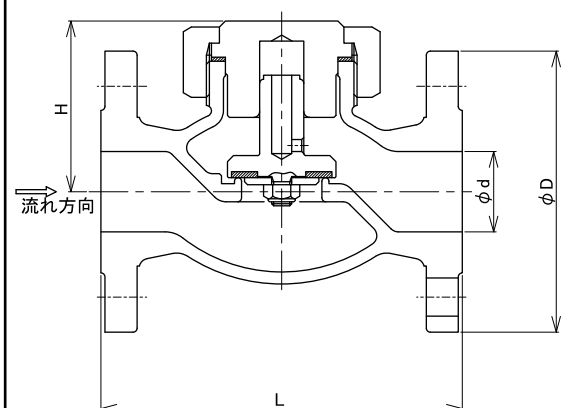
## 仕様 Specification

|                                        |         |                                    |         |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| 設計圧力<br>Design Pressure                | 2.35MPa | 設計温度<br>Design Temp.               | -5~120℃ |
| 耐圧試験圧力<br>Hydrostatic Testing Pressure | 3.9MPa  | 気密試験圧力<br>Leakage Testing Pressure | 2.35MPa |

## 材質 Material

|              |          |  |  |
|--------------|----------|--|--|
| Body         | FCD-S    |  |  |
| Disk         | SUS420J2 |  |  |
| Seat Packing | PTFE     |  |  |
| Bonnet       | SUS410   |  |  |

| サイズ (Size) | d  | D   | L   | H   | W | 重量 Weight | 製品コード Code     |
|------------|----|-----|-----|-----|---|-----------|----------------|
| 15A        | 15 | 95  | 110 | 57  |   | 2.2 kg    | DC-407L-00-015 |
| 20A        | 20 | 100 | 120 | 60  |   | 2.9 kg    | DC-407L-00-020 |
| 25A        | 25 | 125 | 130 | 65  |   | 4.5 kg    | DC-407L-00-025 |
| 40A        | 40 | 140 | 180 | 85  |   | 7.6 kg    | DC-407L-00-040 |
| 50A        | 50 | 155 | 230 | 100 |   | 11.5 kg   | DC-407L-00-050 |

STEEL  
鉄鋼製品

## ダクタイル製フランジ形スイング 逆止弁

DC-407S

Ductile iron Swing Check Valve

製品種別: 逆止弁

Category: Check Valve

|                     |            |                                |     |
|---------------------|------------|--------------------------------|-----|
| サイズ<br>Size         | 25A~100A   |                                |     |
| 接続規格<br>Connection  | JIS 20K RF |                                |     |
| 主要流体名<br>Main Fluid | LPG        | 適用法規等<br>Applicable Regulation | 認定品 |

## 仕様 Specification

|                                        |         |                                    |         |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| 設計圧力<br>Design Pressure                | 2.35MPa | 設計温度<br>Design Temp.               | -5~120℃ |
| 耐圧試験圧力<br>Hydrostatic Testing Pressure | 3.9MPa  | 気密試験圧力<br>Leakage Testing Pressure | 2.35MPa |

## 材質 Material

|              |        |  |  |
|--------------|--------|--|--|
| Body         | FCD-S  |  |  |
| Disk         | SUS403 |  |  |
| Seat Packing | PTFE   |  |  |
| Cap          | S25C   |  |  |

| サイズ (Size) | d   | D   | L   | H   | 重量 Weight | 製品コード Code     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------|
| 25A        | 25  | 125 | 130 | 82  | 4.5 kg    | DC-407S-00-025 |
| 40A        | 40  | 140 | 241 | 130 | 12.5 kg   | DC-407S-00-040 |
| 50A        | 50  | 155 | 267 | 155 | 19 kg     | DC-407S-00-050 |
| 80A        | 80  | 200 | 318 | 175 | 32 kg     | DC-407S-00-080 |
| 100A       | 100 | 225 | 356 | 210 | 48 kg     | DC-407S-00-100 |

